1-PH. MIG/ MAG E-HAND-SCHWEISSIN-VERTER 30 ▷ 160A

EASYMIG 160 XL

Art.-Nr.: 013605

GYS INVEST IN THE FUTURE

Die EASYMIG 160 XL ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Das intuitive Bedienfeld mit Digitalanzeige erleichtert das Einstellen der Schweißparameter. Das geringes Gewicht sorgt für hohe Transportabiltät. Die EASYMIG 160 XL ist für Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet.

3 in 1 — MIG-MAG GAS / MIG-MAG NO GAS / MMA

TECHNOLOGIE INVERTER

sehr leicht und tragbar

- Gewicht: **15,7 kg**.
- **Ergonomischer** Griff

Robust gebaut

- **verstärkte** Bauweise
- **Silentblocks** zur Dämpfung von Stößen und Vibrationen

integriert Drahtvorschubmotor

- **ø 200mm** Spule (5 kg).
- **ø 300mm** Spule (15 kg).
- 2 Drahtführungsrollen
- Originalausstattung:
  - Stahl: 0,8
  - Fülldraht: 0,9

MIG/MAG-Brenner

- Geliefert mit einem für Stahl geeigneten Brenner **150A** mit **2,5m** Länge.
- Eurozentralanschluss für einfache Montage/Demontage

Digitalanzeige

- Spannung
- Strom

Einfache Einstellungen

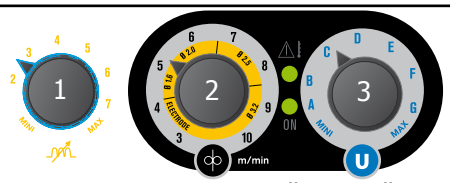

1. manuelle Einstellung des **Lichtbogensdynamik**
2. Auswahl der Drahtgeschwindigkeit von **3 bis 10m/min**
3. Auswahl der vorgegebenen Spannung von **15 bis 22V**

einfaches Bedienfeld

zweifarbige LED zur Anzeige von:
- Thermoschutz EIN/AUS
- Stromversorgung AN

MIG/MAG E-Hand-Schweißen

- Draht von Ø 0,6 mm bis 0,8 mm.
- Elektrode von Ø 1,6 mm bis 3,2 mm

Polarität wechselbar

Polarität wechselbar

Eigenschaften

Die Inverter-Technologie ermöglicht einen stabilen Schweißstrom bei niedrigerem Stromverbrauch.

Für Rutil umhüllte Elektroden geeignet. Antisticking: optimiert die Elektrodenführung.

Geeignet für:
- MIG/MAG-Schweißen mit Schutzgas
- Fülldraht-Schweißen ohne Gas

Fülldraht-Schweißen

Die EASYMIG 160 kann:

- mit dem Wechsel der Polarität Fülldraht schweißen
- unempflindlich gegenüber Außeneinflüssen (Wind, ...) zu sein
- da keine Gasflasche nötig ist, leichter transportiert werden
- Außenarbeiten an dünnen Blechen durchführen

Im Lieferumfang

- **Masseklemme** (Kabel 2m/16mm²)
- **Elektrodenhalter** (Kabel 2m/16mm²)
- **MIG-Brenner** (Kabel 2.5m)
- **Zubehörbox:**
  - Kontaktrohr 0,9mm.
  - «No Gas»-Düse
  - Kontaktrohr-Schraubenschlüssel
  - Gasschlauch 1m.
  - 2 Schlauchschelle für den Gasschlauch.

50/60hz	AM	MMA I²	MIG/MAG I²	ømm GAS	ømm NO GAS	ømm 200	ømm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) MIG IA (60%)	MIG X% (I2 max)	MMA IA (60%)	MMA X% (I2 max)	cm/kg
230V 1~	16A	20▷140A	30▷160A	0.6 - 0.8	0.9	✓	✓		0.8 - 0.9	0.8	95A	160A 20%	90A	140A 20%	55x44x25 / 15.7