



Automatische Ladegerät für Bleiakku (nass oder Gel) in Personen-, Nutz-, und landwirtschaftlichen Fahrzeugen 6 und 12 V.


- automatischer, überwachungsfreier Ladevorgang
- Laden ohne Ausbau der Batterie
- 2 Ladestufen
- 3 Anzeigen: Netz, Ladung, aufgeladene Batterie



ALL BATTERIES

- Kupferwicklung
- Ladekabel 1,50m
- Netzkabel 1,30m

TECHNIK

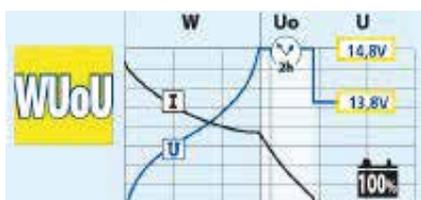

- Lädt 20 bis 150Ah-Bleiakku egal ob Gel oder flüssig auf 100% (Ladekurve: WUoU).

SCHUTZFUNKTION



- Thermischer Schutz des Transformators
- Schutz der Fahrzeug-Elektronik
- Verpolungsschutz mit einer 15A Kfz-Sicherung auf der Vorderseite
- komplett isolierte Ladeklemmen, keine Funkenbildung
- Metallgehäuse

50hz	⊗	🔋	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335) Charge	fuse	IP	⊗	⊗
								cm	kg
230V	230W	6 V	20-65 Ah	2	5 A	15 A	21	33x22x13	4,8
		12 V	65-150 Ah	2	9 A				