

Einphasiges MIG/MAG Schweißgerät 140 A. Tragbar und kompakt, ideal für Wartungsarbeiten. Einfache und intuitive Bedienung dank «SMART» Chart.



Ideal für Montage-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten an Stahl-, und Edelstahlblechen.



Tragbar, bei einem Gewicht von nur 23,3 kg.



Geringer Stromverbrauch, Netzanschluss an eine gewöhnliche 230 V – 16 A Steckdose.



Für Drahtspulen Ø 100 und 200 mm

2  
MODI

**GAS** Für Schweißarbeiten im Innenbereich Ø Draht 0,6 - 0,8 mm

**NO GAS** Für Schweißarbeiten im Außenbereich Ø Draht 0,9 mm




Durch Ventilator luftgekühlt: Schützt vor Überhitzung des Gerätes



Lieferumfang: Massekabel und Brenner mit Euro-Anschluss 2,2 m.



## schnelle und einfache Einstellung

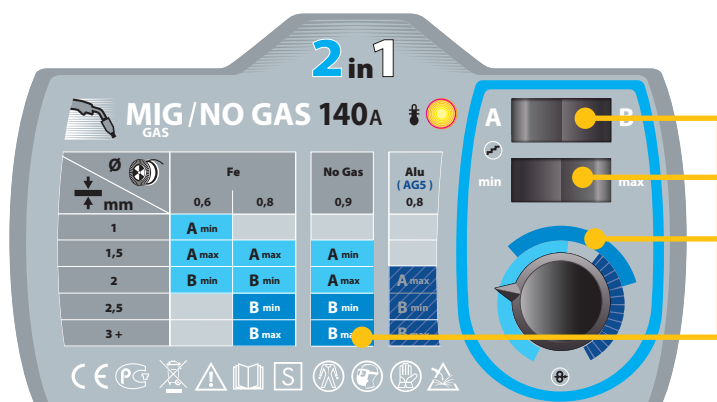

Die Einstellung der Schweißparameter erfolgt dank der intuitiven Bedienung in wenigen Sekunden.

Die Smartmig bereitet umständlichen Schweißparametereinstellungen ein Ende.

Dank dem SMART Chart wird die Einstellung der Leistung (4 Stufen) und der Drahtvorschubgeschwindigkeit wesentlich erleichtert. Sie können ihm die idealen Einstellungen, je nach Durchmesser des verwendeten Drahtes und Dicke des zu verschleißenden Bleches, entnehmen.

50/60hz	-AM-	min > max	Ø mm		Ø mm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)			
230 V 1~	13 A	40 - 140 A	0,6 0,8	0,9	✓	✓		⊕	0,6/0,8	0,8	60 A	90 A 20 %	28 > 39	24 x 42 x 38 / 21	3,5 kVA