LCD HERMÈS 913 G

Tool it

- **Filterstufen: 4 / 9-13**
- **Schutz UV/ IR DIN 15**
- **Reflektierender Lack**
- **Am Helm einstellbar:**

- Dunkelstufe

- Schweißen oder Schleifen

- **Im Helm einstellbar: Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Funktionstest**

Art.-Nr. 040908 - SILVER

➤ TECHNISCHE TABELLE

Klassifikation	1/1/1/3
Hellstufe	4
Dunkelstufe	9/13
Verschlusszeit	0,0003 sec
Öffnungszeit	auto
Sichtfeld	98x43 mm
Energieversorgung	Solar + Batterien (CR2032)
Gewicht	510 g
Einstellungen	Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Stufen, Schleifen
Lichtsensoren	2
Einsatzbereiche	MMA 5➤400 / TIG 5➤300 / MIG-MAG 5➤400
Normen	EN 175 / EN 379





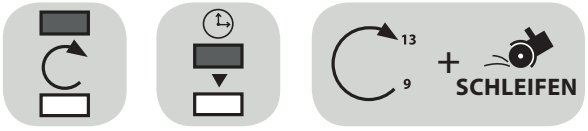

Empfindlichkeit Zeit Stufen

➤ ZUBEHÖR

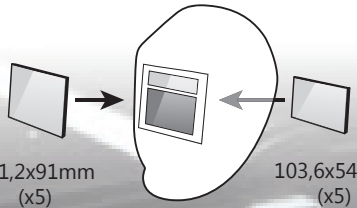

111,2x91mm
(x5)
Art.-Nr. 040793

103,6x54mm
(x5)
Art.-Nr. 040809



Art.-Nr. 043466