

Farbspritzpistole FSP-FP-HTE2 S D030212

Produkt Informationsblatt




Farbspritzpistole FSP-FP-HTE2 S	D030212
Luftverbrauch bei Düsen Ø 1,5mm	184 l/min
Arbeitsdruck	2-3 bar
Düsen Ø	1,5 mm
Saugbecherinhalt	1,0 l
Schalldruckpegel	77,6 dB (A)
Abmessungen (B x T x H)	170 x 100 x 280 mm
Gewicht	0,81 kg
Stand	23.01.2013 / knoc

Produktbeschreibung

- Steckbrief
- Besonders geeignet zum Lackieren größerer Flächen z.B. in der Schreinerei, der Möbelindustrie, für Maler- und Schlossereien, im Karosseriebau und der Instandhaltung
 - HTE: High transfer efficiency Gerät mit besonders hoher Materialübertragungsrate bei minimalem Overspray für wirtschaftliches Arbeiten
 - Feinste Zerstäubung auch hochviskoser Materialien durch perfekt aufeinander abgestimmte Pistolenelemente
 - Hochpräzise Einstellknöpfe für Strahlbreite, Material- und Luftmenge
 - Robuste, ergonomische geformte Pistole, die auch für schwere Aufgaben in der Industrie geeignet ist

Farbspritzpistole FSP-FP-HTE2 S D030212

Produkt Informationsblatt

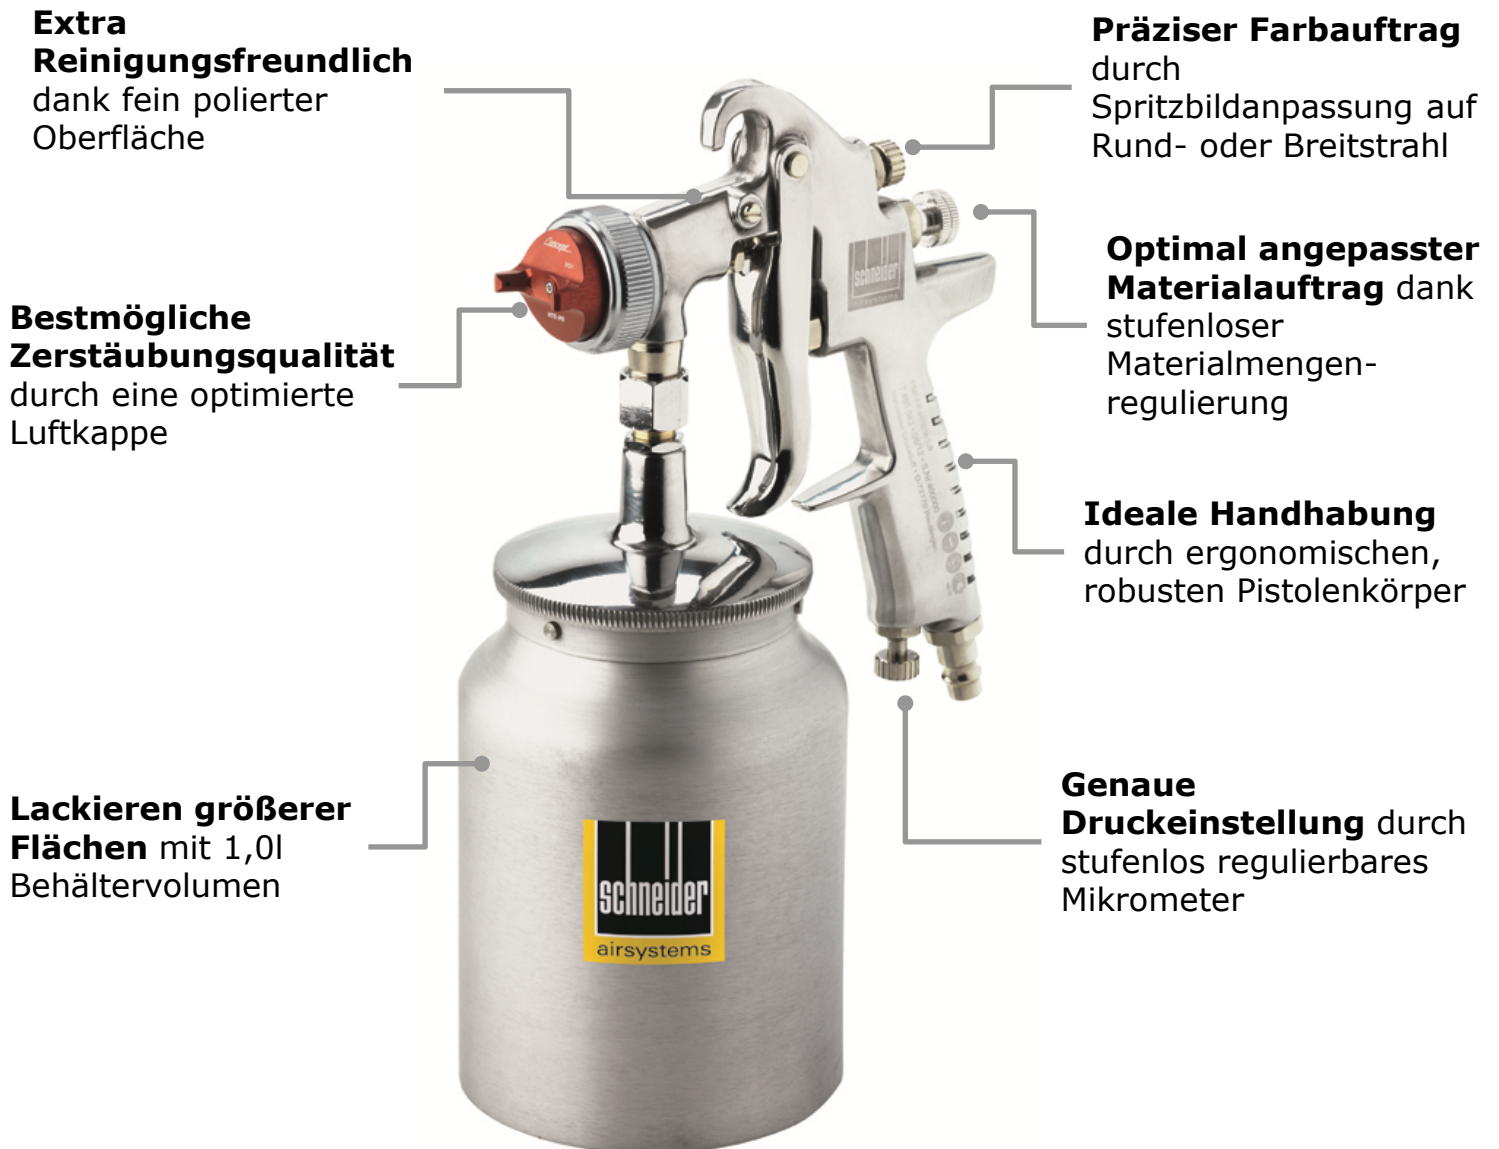

Sonstiges

Lieferumfang

Im Karton mit Bedienungsanleitung

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
36 Monate bei Online-Registrierung