


KERN DE 60K5A

Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät

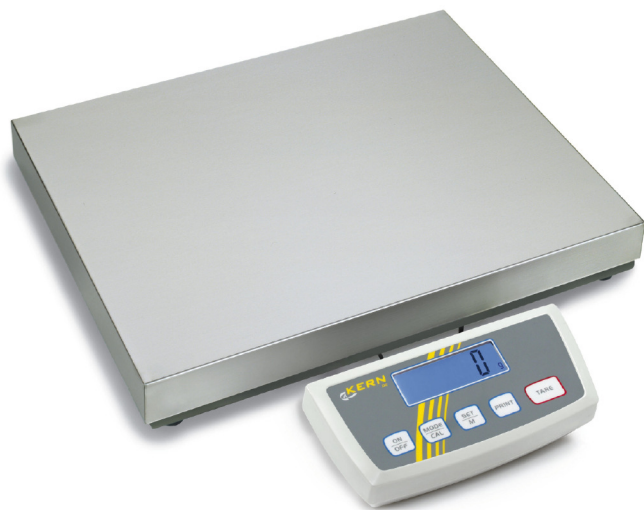

Energieversorgung

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Akku: | Rchrg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 15 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 30 h |
| Akkuladezeit: | 10 h |
| Batterie-Betriebsdauer: | 12 h |
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 963-129 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-249 |

Kategorie

| | |
|----------------|----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Produktgruppe: | Plattformwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 515 x 385 x 135 mm |
| Bruttogewicht: | 5,580 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 4,780 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): | 225 x 110 x 58 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 318 x 308 x 75 mm |
| Kabellänge Anzeigerät: | 1,400 m |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (BxT): | 318 x 308 mm |

Messsystem

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 5 g |
| Anwärmzeit: | 30 min |
| Auflösung: | 12000 |
| Einschwingzeit: | 2,500 s |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 60 kg (M1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 15 g |
| Reproduzierbarkeit: | 5 g |
| Wägebereich [Max]: | 60 kg |
| Wägeeinheiten: | dwt g kg lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 2,500 cm |
|----------------------|----------|

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen: 10 g

| | |
|---------------|------|
| Zählaufösung: | 6000 |
|---------------|------|

Funktionen

| | |
|------------------------------------------------|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| Prozentbestimmung: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C |